
AB Kupfer
Innovando en cada paso

ARGENTA

Ficha Técnica
Porcelanato

Colección
Concrete

60x120 cm



Cream


Grey


Características Generales

Proveedor	Argenta
Origen del provedor	España
Terminación	Esmaltado Natural Mate
Rectificado	Si
Formato	60 x 120 cm
Espesor	9 mm
Rendimiento por caja	1,440 m²

Medidas

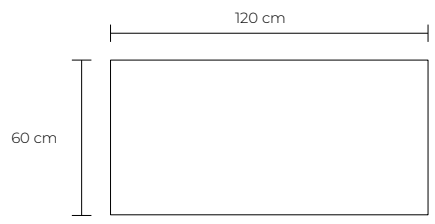

Variedad de tonalidad



V2 - Variación de tonalidad ligera.

Características Técnicas	Norma de referencia	Valor Obtenido
Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,50 %
Fuerza de rotura (S)	ISO 10545-4	> 1300 N
Resistencia a la Flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm
Resistencia a la Abrasión (PEI)	ISO 10545-7	4
Dilatación térmica lineal de 20°C a 100°C	ISO 10545-8	< 9*10-6 / °C
Resistencia al choque térmico	ISO 10545-2	Cumple la norma
Resistencia al cuarteo		Cumple la norma
Resistencia a la helada		Cumple la norma
Resistencia al rayado superficial (MOHS)		5
Resistencia al deslizamiento	UNE-EN 16165 Anexo C	Antideslizante clase 1
	UNE-EN 16165 Anexo B	Antideslizante R10
	UNE-EN 16165 Anexo A	Antideslizante clase AB
	DCOF AcuTest ANSI Standard	Antideslizante Dcof (>0.42)
	BS 7976-2:2002 Pendulum	0-24 Alto potencial de deslizamiento
Resistencia a productos de limpieza domésticos y sales para piscina	UNE-EN ISO 10545-13	Clase A
Resistencia a los ácidos y alcalinos de alta concentración	UNE-EN ISO 10545-13	Cumple la norma
Resistencia a los ácidos y alcalinos de baja concentración	UNE-EN ISO 10545-13	Cumple la norma
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-13	Cumple la norma

www.abkupfer.cl
Av. Presidente Kennedy 7818, Vitacura, Santiago, Chile
+5622 211 9086