AB Kupfer
Innovando en cada paso

ARGENTA

Ficha Técnica
Porcelanato

Colección
Kalksten

60x120 cm

Snow

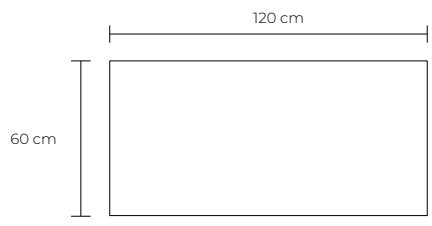

Artic


Earth


Smoke

Características Generales	
Proveedor	Argenta
Origen del provedor	España
Terminación	Esmaltado Natural Mate
Rectificado	Si
Formato	60 x 120 cm
Espesor	9 mm
Rendimiento por caja	1,440 m²

Medidas



Variedad de tonalidad



V3 - Variación de tonalidad moderada.

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Proceso de fabricación	Baldosas cerámica prensada en seco	
Grupo de absorción (ISO 12006)	Bla	
Acabado	GL	
Tipo de pasta	Pasta coloreada	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2
Absorción de agua	E ≤ 0,5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S)	> 1300N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm2)	≥ 35 N/mm2	UNE EN ISO 10545-4
Dilatación térmica lineal de 20° a 100°C	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12
Dureza al rayado superficial (MOHS)	9	UNE EN 67-101-92
Resistencia al deslizamiento	Antideslizante clase 2	UNE-EN 16165 Anexo C / UNE 41901 EX
	Antideslizante R.11	UNE-EN 16165 Anexo A
	Antideslizante Clase C	UNE-EN 16165 Anexo B
	Antideslizante dCOF (>0.42)	DCOF AcuTest ANSI Standart
	Antideslizante P4	AS 4586-2003
Resistencia a la abrasión	≤175 mm3	EN ISO 10545-6
Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas	Clase A	EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	Mínimo HB	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	Mínimo LB	
Resistencia a las manchas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14