



Ficha T cnica

Perfil STEP para pisos Vin licos, LVT y SPC

Descripci n

Perfil de aluminio anodizado aleaci n 6063 T5 para crear cantos redondeados en escaleras revestidas de pisos vin licos de 8 mm de espesor. Forma una esquina exterior radial que protege los bordes, aporta mayor resistencia y durabilidad al pelda o y una terminaci n prolija.




h. 8 mm

C�digo	a	Color
2272	8 mm	N�QUEL MATE

Caracter sticas Generales

Usos

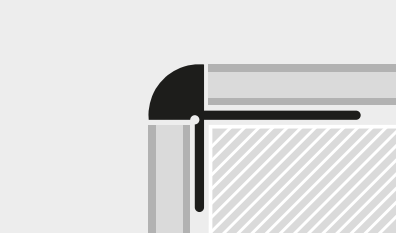

Protege los cantos de los escalones

Perfil



Informaci n del producto

Aplicaciones	- Protege los bordes de los revestimientos, cubriendo la uni�n de manera funcional y est�tica. - El perfil se fija al soporte mediante tornillos en conjunto con la instalaci�n del revestimiento..
Usos	Recomendado para uso interior.
Ventajas	- Terminaci�n uniforme, homog�nea y est�tica. - Perdurable en el tiempo. - Resistente a la corrosi�n y a la abrasi�n.

Propiedades del material

Aluminio anodizado aleaci n 6063 T5. Un tratamiento especial de electr lisis cubre la superficie del perfil con una capa met lica otorg ndole dureza y resistencia a la corrosi n. El proceso de anodizado es un tratamiento que consiste en la formaci n de una capa de  xido de aluminio ( l mina) sobre la superficie mediante un ba o electrol tico que permite:

- Aumentar la resistencia de la superficie al desgaste por rozamiento.
- Proteger al aluminio contra la oxidaci n y la corrosi n.
- Generar uniformidad de la superficie del material.
- Prolongar la vida  til del producto.

