



Ficha T cnica

Perfil GAP para pisos Vin licos y LVT

Descripci n

Perfil transicional de aluminio anodizado aleaci n 6063 T5 para piso vin lico de 5 mm de espesor. Protege y decora la diferencia de altura producida entre pisos vin licos con maderas, alfombras, etc. Gran durabilidad y terminaci n superior.

h. 5 mm



C digo

a

Color


2258

31,4 mm

ORO MATE


Caracter sticas Generales

Usos

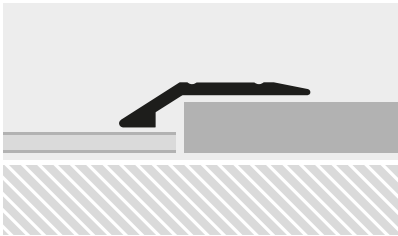

Para compensar distintas alturas.

Perfil

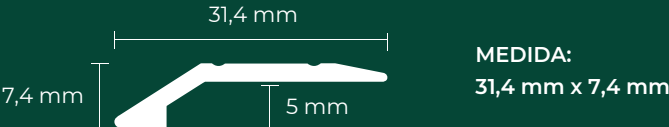

Informaci n del producto

Aplicaciones

- Cubre la diferencia de altura producida entre distintos revestimientos.
- Protege los bordes.
- Sus ranuras antideslizantes permiten una transici n segura que evita tropiezos.
- Dise ado para instalarse con adhesivo, despu s de colocado el revestimiento.

Usos

Recomendado para uso interior.

Ventajas

- Terminaci n uniforme, homog nea y est tica.
- Perdurable en el tiempo.
- Resistente a la corrosi n y a la abrasi n.

Propiedades del material

Aluminio anodizado aleaci n 6063 T5. Un tratamiento especial de electr lisis cubre la superficie del perfil con una capa met lica otorg ndole dureza y resistencia a la corrosi n. El proceso de anodizado es un tratamiento que consiste en la formaci n de una capa de  xido de aluminio ( l mina) sobre la superficie mediante un ba o electrol tico que permite:

- Aumentar la resistencia de la superficie al desgaste por rozamiento.
- Proteger al aluminio contra la oxidaci n y la corrosi n.
- Generar uniformidad de la superficie del material.
- Prolongar la vida  til del producto.

