



Ficha T cnica

Perfil GAP para pisos Vin licos, LVT y SPC

Descripci n

Perfil transicional de aluminio anodizado aleaci n 6063 T5 para piso vin lico de 5 u 8 mm de espesor. Protege y decora la diferencia de altura producida entre pisos vin licos con maderas, alfombras, etc.
Gran durabilidad y terminaci n superior.




h. 8 mm

C�digo	a	Color
2277	37,3 mm	CROMO MATE


Caracter sticas Generales

Usos

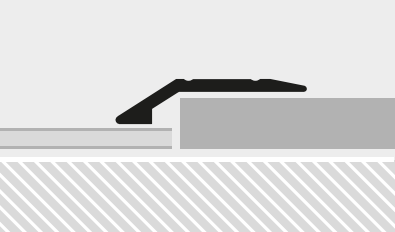

Para compensar distintas alturas.

Perfil

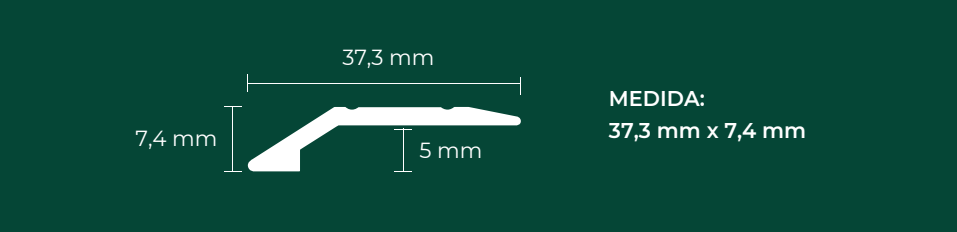

Informaci n del producto

Aplicaciones	- Cubre la diferencia de altura producida entre distintos revestimientos. - Protege los bordes. - Sus ranuras antideslizantes permiten una transici�n segura que evita tropiezos. - Dise�ado para instalarse con adhesivo, despu�s de colocado el revestimiento.
Usos	Recomendado para uso interior.
Ventajas	- Terminaci�n uniforme, homog�nea y est�tica. - Perdurable en el tiempo. - Resistente a la corrosi�n y a la abrasi�n.

Propiedades del material

Aluminio anodizado aleaci n 6063 T5. Un tratamiento especial de electr lisis cubre la superficie del perfil con una capa met lica otorg ndole dureza y resistencia a la corrosi n. El proceso de anodizado es un tratamiento que consiste en la formaci n de una capa de  xido de aluminio ( l mina) sobre la superficie mediante un ba o electrol tico que permite:

- Aumentar la resistencia de la superficie al desgaste por rozamiento.
- Proteger al aluminio contra la oxidaci n y la corrosi n.
- Generar uniformidad de la superficie del material.
- Prolongar la vida  til del producto.

