

Ficha Técnica

Piso de madera de Ingeniería

Colección

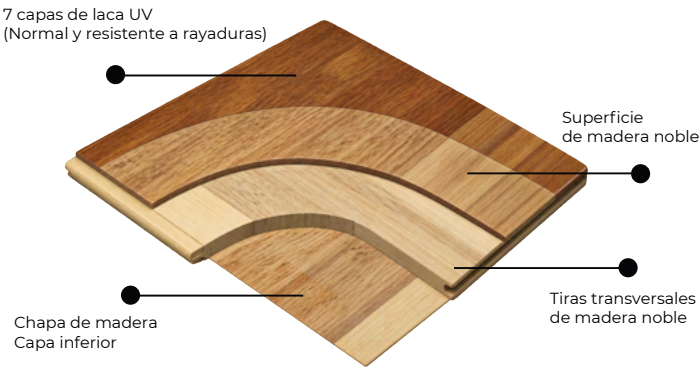
Artisan

1000x1000x14,2 / 4 mm



Versailles

Mauritius Oak

Características Generales		Composición ilustrativa del producto	
Proveedor	Forestry		
Origen del proveedor	Malasia		
Acabado superficial	Barniz Bona		
Formato	1000 x 1000 mm		
Espesor	14,2 mm		
Chapa	4 mm		
Rendimiento por caja	2,000 m²		

Características Técnicas			
Propiedad	Método de ensayo	Valor	Unidad
Largo	-	1000	mm
Ancho	EN 13489	1000	mm
Espesor	-	14,2	mm
Escuadra	EN 13489	≤ 0,2% a lo ancho	
Curvatura diagonal (abarquillamiento)	EN 13489	≤ 0,2% a lo ancho	
Rectitud (curvatura longitudinal)	EN 13489	≤ 0,1% a lo largo	
Contenido de humedad	EN 13183-1	7% ± 2% - al momento de la entrega	%
Adhesivo	ASTM D5116	Japón F***** SE 0	
Bona Natural	ASTM D 4060 - CS17	Resistencia a la abrasión ≥ 5000 revoluciones, 6 capas	
Uretano HP UV	ASTM D 4060 - CS17	Resistencia a la abrasión ≥ 65000 revoluciones, 7 capas	
Valor de brillo	ISO 2813, ÁNGULO DE 60°	Bona ultra mate: 4% ± 2% Nivel de brillo ± 5%	
Cov / Sin formaldehíso añadido	ASTM D5116 ISO 16000-9	Certificación FloorScore Certificación NAF	

Embalaje	
Propiedad	Valor
Piezas por caja	2 piezas por caja
Paquetes por pallet	60 paquetes por pallet
Material de embalaje por paquete	Caja de cartón corrugado