



Ficha T cnica

Cubre junta Aluminio

Descripci n

Perfil transicional de aluminio anodizado aleaci n 6063 T5 con tabique, cuya funci n es la uni n de diferentes revestimientos al mismo nivel. Ofrece una transici n segura que evita tropiezos.


h. 8 mm




C�digo	a	Color
2382	36 mm x 2,5m	PLOMO MATE

Caracter sticas Generales

Usos

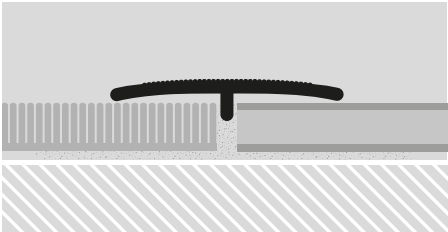

Perfil

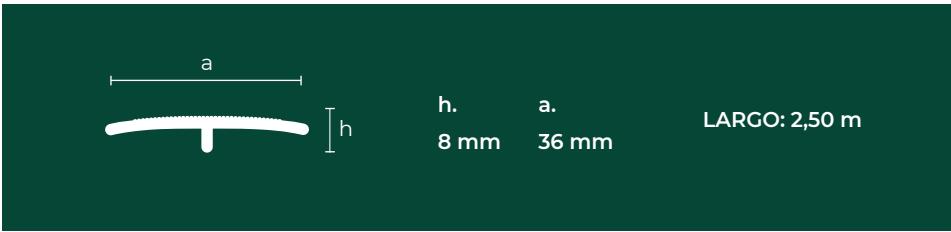

Informaci n del producto

Aplicaciones

Permite cubrir juntas de hasta 36 mm de ancho.
Cubre imperfecciones debido a los cortes o astillado de los materiales.

Usos

Pisos de interior.

Ventajas

- Se instala una vez colocados los revestimientos.
- Soporta cargas medias de tr nsito peatonal.

Propiedades del material

ALUMINIO ANODIZADO: Se denomina anodizado al proceso electrol tico de pasivaci n utilizado para incrementar el espesor de la capa natural de  xido en la superficie de piezas met licas. Esta t cnica suele emplearse sobre el aluminio para generar una capa de protecci n artificial mediante el  xido protector del aluminio, conocido como  l mina. La capa se consigue por medio de procedimientos electroqu micos, y proporciona una mayor resistencia y durabilidad del aluminio.

