



Ficha Técnica

Varilla en L Paredes

Descripción

Perfil de aluminio aleación 6063 T5, multifacético de vista delgada y diseño simple que crea diseños sutiles en los revestimientos.




h. 12 mm


Código	a	Color
1663	2,5 mm	CROMO MATE

Características Generales


Usos



Como esquinero




Como listello



Como terminación

Perfil

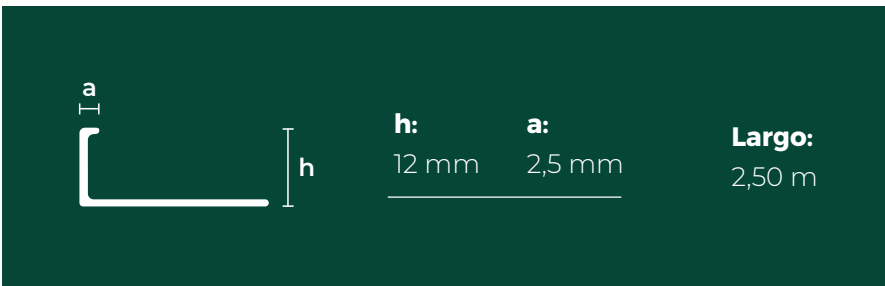

Información del producto

Aplicaciones

Permite la unión de dos revestimientos a 90° y puede ser utilizado como esquinero, listello decorativo o terminación de paredes/muros.

Usos

Paredes / muros de interior.

Ventajas

- Además de decorar el encuentro entre dos planos, protege el canto de las cerámicas y porcellanatos evitando daños y rajaduras.

Propiedades del material

ALUMINIO ANODIZADO: Se denomina anodizado al proceso electrolítico de pasivación utilizado para incrementar el espesor de la capa natural de óxido en la superficie de piezas metálicas. Esta técnica suele emplearse sobre el aluminio para generar una capa de protección artificial mediante el óxido protector del aluminio, conocido como alúmina. La capa se consigue por medio de procedimientos electroquímicos, y proporciona una mayor resistencia y durabilidad del aluminio.

ALUMINIO COLOR: Se aplica color en los perfiles de aluminio con pintura E-poxy. Este tratamiento consiste en la aplicación de pintura en polvo, cargado eléctricamente con signo contrario al soporte, siendo atraído por la superficie del perfil, fundiéndose y polimerizando en un horno.

