



Ficha Técnica

Guardacanto Bullnose

Descripción

Perfil de aluminio aleación 6063 T5 de diseño curvo prolongado, diseñado para proteger los bordes de porcelanatos rectificados.


h. 10 mm

Código	a	Color
5383	10 mm	CROMO MATE



Características Generales

Usos




Como esquinero

Perfil



Como terminación de paredes

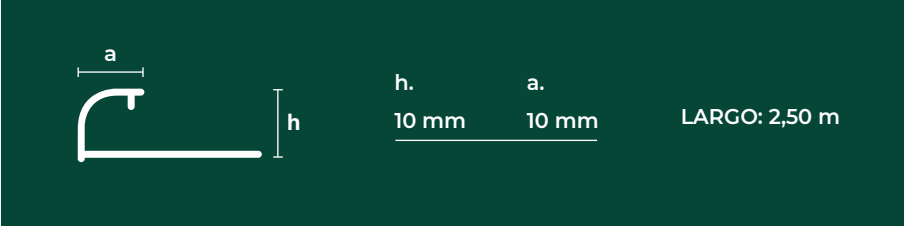

Información del producto

Aplicaciones	Permite la unión de dos revestimientos a 90°y es una solución de terminación para muros, esquinas externas, mesadas y columnas.
Usos	Paredes/muros de interior.
Ventajas	- Además d decorar el encuentro entre dos planos, los cantos de los revestimientos quedan protegidos de las cargas mecánicas. - Puede utilizarse como esquinero y/o como terminación de las paredes/muros cuando el revestimiento no llega al cielorraso.

Propiedades del material

ALUMINIO ANODIZADO: Se denomina anodizado al proceso electrolítico de pasivación utilizado para incrementar el espesor de la capa natural de óxido en la superficie de piezas metálicas. Esta técnica suele emplearse sobre el aluminio para generar una capa de protección artificial mediante el óxido protector del aluminio, conocido como alúmina. La capa se consigue por medio de procedimientos electroquímicos y proporciona una mayor resistencia y durabilidad del aluminio.

ALUMINIO COLOR: Se aplica color en los perfiles de aluminio con pintura E-poxy. Este tratamiento consiste en la aplicación de pintura en polvo, cargado eléctricamente con signo contrario al soporte, siendo atraído por la superficie del perfil, fundiéndose y polimerizando en un horno.

