




Ficha T cnica

Pisos de Madera

Colecci n Artisan

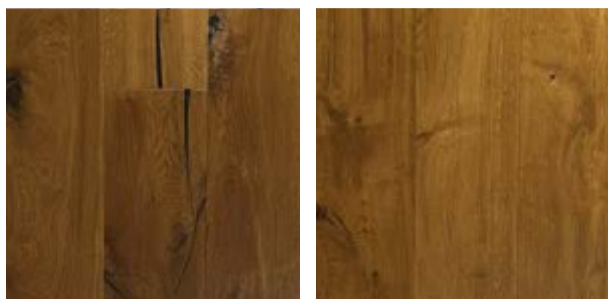

Smoked Elephant Skin Elephant Skin

Caracter sticas Generales

Proveedor	AB Woodfloor
Origen del proveedor	R.P.C
Terminaci�n / Brillo	Aceite con secado UV
Acabado superficial	Cepillado
Tipo de madera	Roble
Composici�n	Chapa y contrachapa de madera natural, capa intermedia de madera maciza ahumada y acabado al aceite con secado UV.
Formato	1900 x 190 mm
Espesor total	15 mm
Chapa superficial	4 mm
Bisel	4 costados
Uni�n	Machi hembrado 4 costados
Instalaci�n	Pegado a radier, flotante sobre aislante ac�stico o flotante sobre espuma niveladora. Apto para losa radiante.
Uso	Residencial y comercial
Rendimiento por caja	2,166 m ²

Caracter sticas T cnicas

Norma de Referencia

Valor Obtenido

Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Diferencia admisible en el largo	±0,1%	±0,05%
Diferencia admisible en el ancho	±0,2 mm	±0,1 mm
Cuadratura de la tabla	(≤0,1%)	≤0,05%
Curvatura longitudinal tabla	(≤0,1%)	≤0,05%
Curvatura transversal en el ancho	(≤0,1%)	≤0,08%
Diferencia en altura de tablas	(≤0,2%)	≤0,18 mm
Contenido de humedad		6-8%
Densidad		≥500 Kg/m ³
Resistencia a silla de ruedas	EN 425	Se recomienda uso de protector bajo la silla
Efecto bade de mueble	EN 424	No hay cambios
Resistencia t�rmica	EN 12664	.,087 m ² * K/W (plank)
Reacci�n al fuego como piso instalado flotante	EN 13501-1	Dfl - s1
Reducci�n de ruido de impacto	ISO 717-2	18 dB

