AB Küpfer
Innovando en cada paso

ARGENTA

# Ficha Técnica
Porcelanato

Colección
## Milena

## 20x120 cm



Nuez



Nogal



Haya




Cerezo

## Características Generales

| | |
|---|---|
| **Proveedor** | Argenta |
| **Origen del provedor** | España |
| **Terminación** | Esmaltado Natural |
| **Rectificado** | Si |
| **Formato** | 20 x 120 cm |
| **Espesor** | 9 mm |
| **Rendimiento por caja** | 1,200 m² |

## Medidas

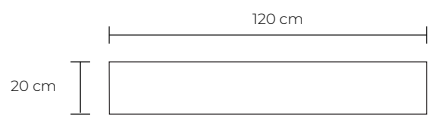


## Variedad de tonalidad



V2 - Variación de tonalidad moderada.

| Características Técnicas | Norma de Referencia | Valor Obtenido |
|---|---|---|
| **Proceso de fabricación** | Baldosas cerámica prensada en seco | |
| **Grupo de absorción (ISO 12006)** | Bla | |
| **Acabado** | GL | |
| **Tipo de pasta** | Pasta STD | |
| **Clasificación estética y destonificación** | V.2 | |
| **Tolerancias dimensionales y aspecto superficial** | Cumple la norma | UNE EN ISO 10545-2 |
| **Absorción de agua** | E ≤ 0,5 | UNE EN ISO 10545-3 |
| **Fuerza de rotura (S)** | > 1300N | UNE EN ISO 10545-4 |
| **Resistencia a la flexión (N/mm2)** | ≥ 35 N/mm2 | UNE EN ISO 10545-4 |
| **Dilatación térmica lineal de 20° a 100°C** | < 9*10-6 / °C | UNE EN ISO 10545-8 |
| **Resistencia al choque térmico** | Cumple la norma | UNE EN ISO 10545-9 |
| **Resistencia al cuarteo** | Cumple la norma | UNE EN ISO 10545-11 |
| **Resistencia a la helada** | Cumple la norma | UNE EN ISO 10545-12 |
| **Dureza al rayado (MOHS)** | 5 | UNE EN 67-101-92 |
| **Resistencia al deslizamiento** | Antideslizante clase 1 | UNE-EN 16165 Anexo C |
| | Antideslizante R.10 | UNE-EN 16165 Anexo B |
| **Resistencia a la abrasión** | ≤175 mm3 | EN ISO 10545-6 |
| **Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas** | Clase A | EN ISO 10545-13 |
| **Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración** | Cumple la norma | |
| **Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración** | Cumple la norma | |
| **Resistencia a las manchas** | Cumple la norma | UNE EN ISO 10545-14 |