




Ficha T cnica

DECK WPC

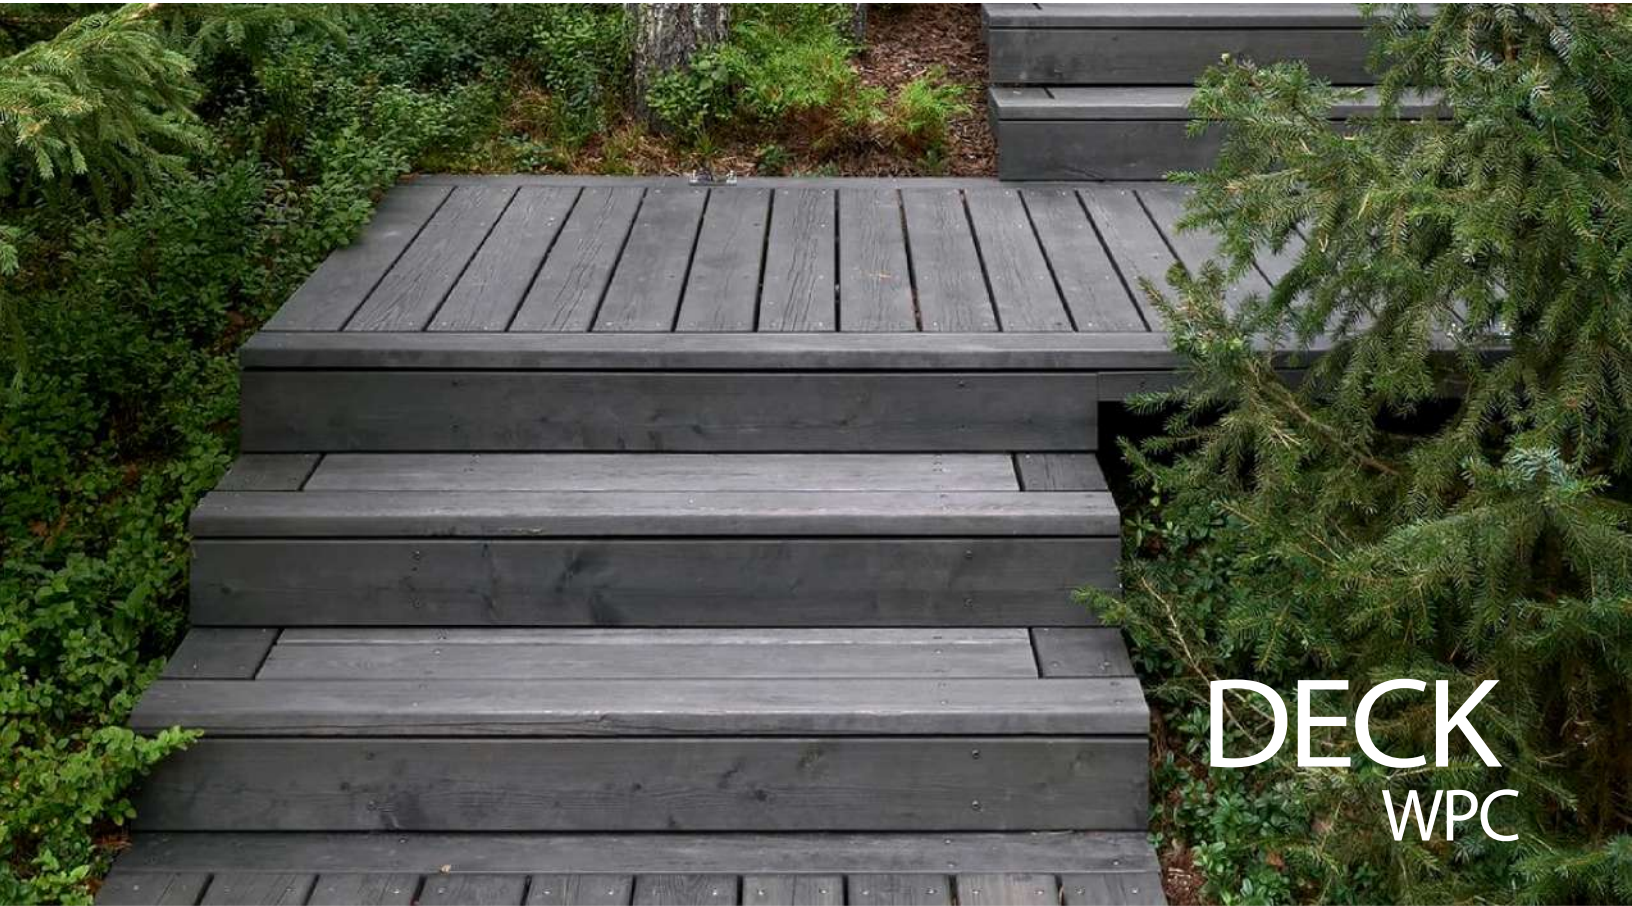

Colecci n

Deck WPC Exterior doble color

2900x140x23 mm



Antique / Latte



Teak / Walnut

DESCRIPCI N

Deck compuesto por fibras de madera y pl stico PET, usualmente llamado como Wood-Polyper Composites (WPC). Cuenta con una pel cula extra de polietileno de alta densidad (HDPE) conocido como sistema co-extruido, que cubre completamente la superficie de la pieza haci ndola a n m s resistente a las manchas, decoloraciones y rayaduras. Es resistente al agua, a los rayos UV y evita la r pida propagaci n del fuego.

Su apariencia se asemeja a la madera natural incluso en los detalles m s m nimos; sin embargo, gracias a su composici n tiene un tiempo de vida mayor que la madera natural, siendo completamente respetuoso con el medio ambiente y requiere de cero costos en su manteni-

BENEFICIOS

- Resistente al agua, a los rayos UV y evita r pida propagaci n del fuego.
- Resistente a la generaci n de manchas, moho y grietas.
- Requiere poco mantenimiento.
- F cil de instalar y sencillo de limpiar.
- Se asemeja a la madera incluso en los detalles.
- Antideslizante y absorbe poca agua, siendo ideal para instalaci n en  reas de piscinas u otras zonas con humedad.
- Respetuoso con el medio ambiente.
- Agrega valor extra y comodidad.
- Vida  til mayor a la madera natural por su composici n.

Caracter�sticas Generales		Medidas
Proveedor	Pennsylvania	Cubierta de protecci�n avanzada contra manchas y decoloraci�n. Base de fibras de alta densidad 100% reciclables. Tabla doble color. 14 cm 2,3 cm
Origen del proveedor	R.P.C	
Terminaci�n	Doble cara, bicolor, instalaci�n por ambos lados.	
Formato	2900x140 mm	
Espesor	23 mm	
Strip	1 Strip	
Cuerpo central	WPC (Wood plastic composite)	
Tipo de instalaci�n	Sobre emparrillado	
Uso	Exterior	

Caracter�sticas T�cnicas		
Cubierta	Co-extruded HDPE (Poletileno de alta densidad)	
N�cleo	Fibra de madera	60%
	Polietileno	30%
	Aditivos	10%
Propiedades F�sicas	Absorci�n de agua: 0.2 %	Punto de fusi�n: 131� aproximadamente.
Propiedades de Flexi�n	Carga m�xima: 4357 N.	Resistencia a la flexi�n: 25.6 Mpa.
Resistencia a la Tracci�n Test: EN 319-1993	Fuerza de tracci�n: M�s de 2.08 Mpa. Observaci�n: Ning�n desprendimiento o da�os visibles despu�s de la prueba.	
Resistencia al impacto Test: ASTM D4226-11	Peso de impacto: 3.6 kg Altura m�xima del procedimiento: 1.1 m. Observaci�n: No hay da�o o defecto visible. Promedio de falta de energ�a: MFE m�s que 396 J.	
Resistencia de rayaduras Test: ISO4586-2:2004.	Tipo 2: D�biles marcas superficiales en fuerza N1.	
Piezas por caja	3	

