



AB Kipfer

Innovando en cada paso



COLECCIÓN LIGHT LINEAL

Paneles acústicos de Fibra de poliéster reciclada gama SILENZIA.
Diseños de medidas según catálogo en 9mm y 12mm.
Sistema de fijación mediante colgantes con fijación directa a la losa desde sus
travesaños.
Disponible en 24 colores en stock y 110 por encargo.



AB K pfer

Innovando en cada paso




Medidas

SWITCH DE TEMPERATURA INTEGRADA

● Luz C lida (3000K)

◐ Luz Neutra (4000K)

○ Luz Fr a (6500K)

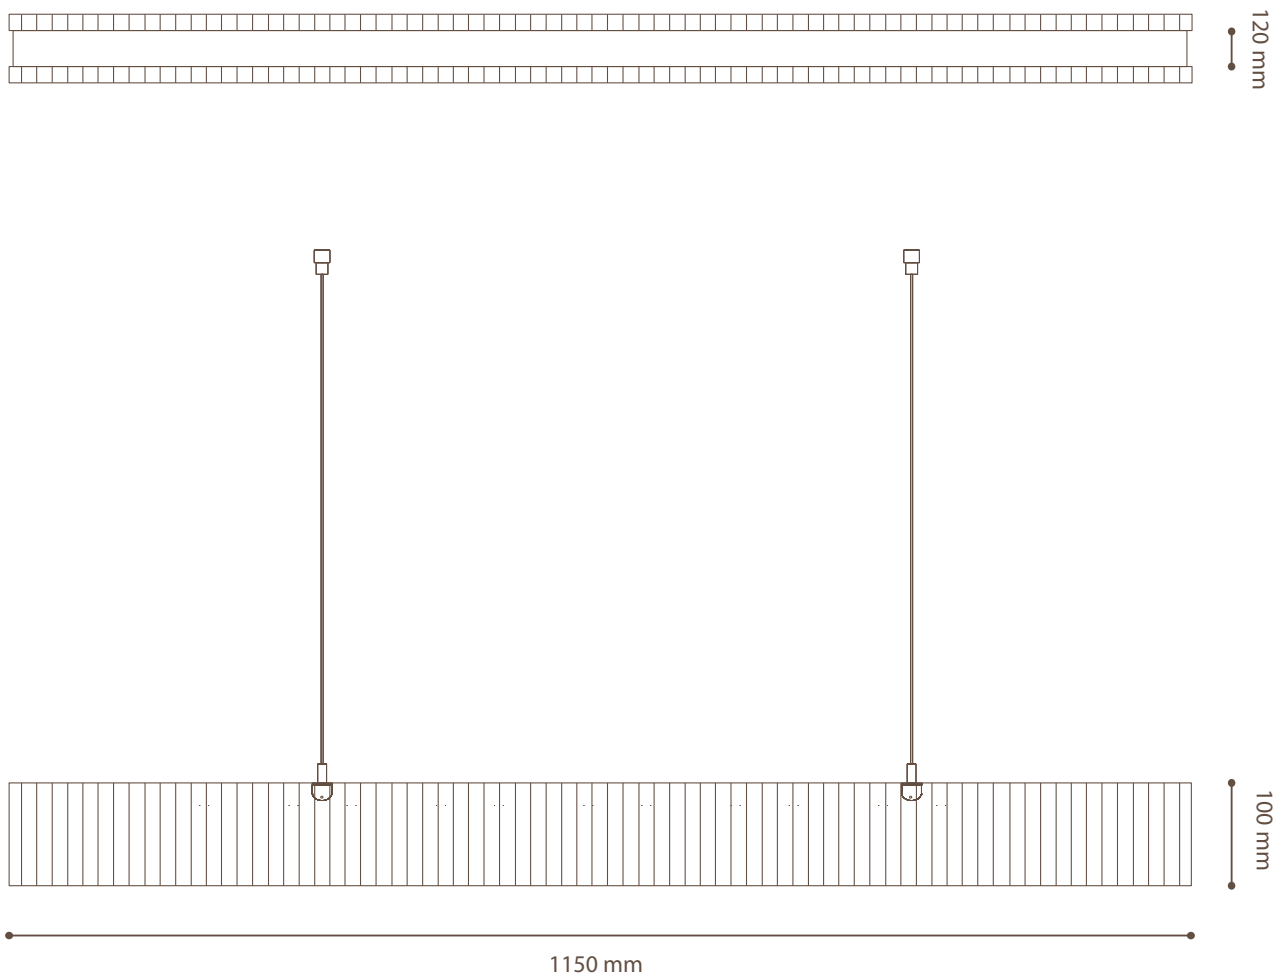



AB K pfer

Innovando en cada paso

silenzia
ac stica inteligente

Colores




COD 2412

1220mm x 2800mm x 12mm



COD 2413

1220mm x 2800mm x 12mm



COD 2414

1220mm x 2800mm x 12mm



COD 1907

1220mm x 2800mm x 12mm




COD 1908

1220mm x 2800mm x 12mm



COD 2409

1220mm x 2800mm x 12mm



COD BZ46

1220mm x 2800mm x 9mm



COD BZ24

1220mm x 2800mm x 9mm



COD BZ50

1220mm x 2800mm x 9mm



COD FG001

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD 1901

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD DK07

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD 1902

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD 1903

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD DK08

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD 1904

1220mm x 2800mm x 12mm



COD DK11

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD DK09

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD DK10

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD KP12

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm




COD KP83

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD KP26

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD KP27

1220mm x 2800mm x 24mm



COD KP05

1220mm x 2800mm x 24mm



AB K pfer
Innovando en cada paso



Caracter sticas

Composici3n	Fibras de poli3ster PET en un 100% del panel, con un m3nimo de 75% de contenido reciclado postconsumo. El color es en toda la masa de la plancha		
Formatos disponibles	1220x2800x9mm	1220x2800x12mm	
Peso aproximado por plancha	9mm: 5,0kg	12mm: 8,0kg	
Densidad	9mm: 1800 g/m2	12mm: 2400 g/m2	
Absorci3n 9mm	Sin c3mara de aire NRC = 0.30 - 0.35 C3mara de aire de 50 mm NRC = 0.65 - 0.70 C3mara de aire de 200 mm NRC = 0.75 - 0.80		
	Sin c3mara de aire NRC = 0.45 - 0.50 C3mara de aire de 50 mm NRC = 0.70 - 0.75 C3mara de aire de 200 mm NRC = 0.80 - 0.85		
Absorci3n 12mm			
Retardancia al Fuego	CLASE B –s1, d0 seg3n norma EN13501-1-2018 (2)*		
Solidez de Color	TEST ISO 105-B02 Niveles de 1 - 8 : Los paneles logran rangos de 4 a 6 dependiendo del color. Material de bueno a muy bueno para uso interior en relaci3n con la solidez de color.		
Limpieza	Para una limpieza b3sica, en caso de ser necesario, plumero suave o aspiradora con cepillo suave. Para manchas puntuales o dif3ciles recomendamos utilizar nuestro producto limpiador BONA SPRAY PLUS Para otro tipo de manchas o dudas consulte nuestra qu3a de limpieza.		





Av. Kennedy N° 7818, Vitacura



22211 9086



ventas@abkupfer.cl



www.abkupfer.cl