



AB Kipfer

Innovando en cada paso



COLECCIÓN LIGHT Skirt

Paneles acústicos de Fibra de poliéster reciclada gama SILENZIA.

Diseños de medidas según catálogo en 9mm. Sistema de fijación mediante colgantes con fijación directa a la losa desde sus travesaños.

Disponible en 24 colores en stock y 110 por encargo.





AB K pfer


Innovando en cada paso

silenzia
ac stica inteligente

Cat logo

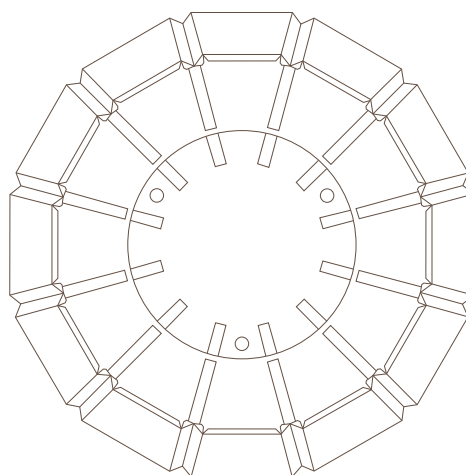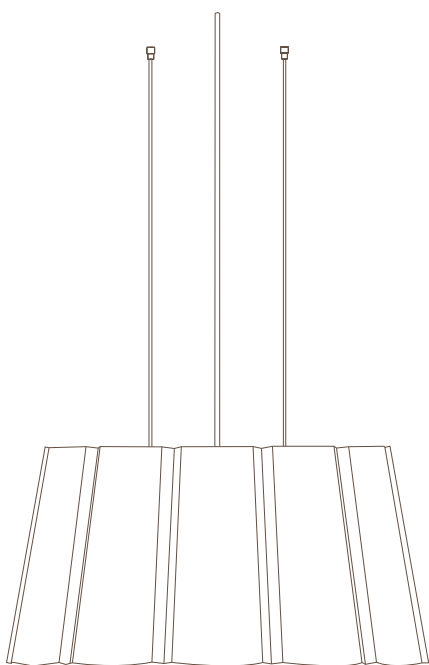

Skirt 600
  600 x 380 mm

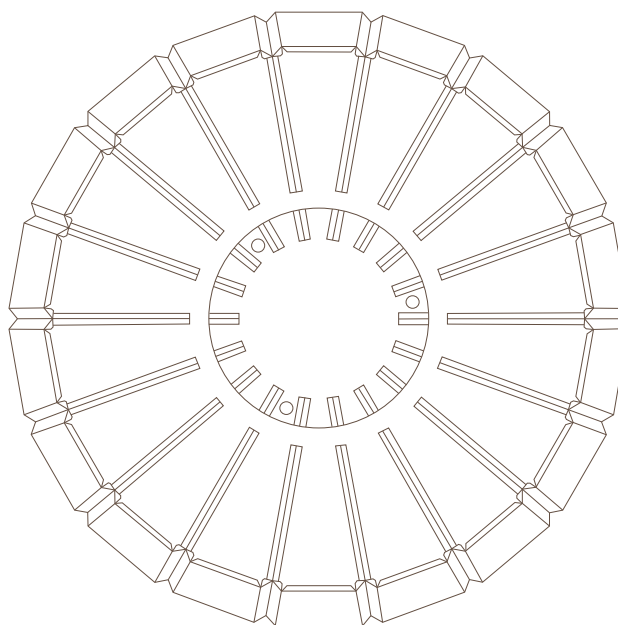

Skirt 1000
  1000 x 325 mm

SWITCH DE TEMPERATURA INTEGRADA

● Luz C lida (3000K)

◐ Luz Neutra (4000K)

○ Luz Fr a (6500K)



AB K pfer

Innovando en cada paso

silenzia
ac stica inteligente

Colores




COD 2412

1220mm x 2800mm x 12mm



COD 2413

1220mm x 2800mm x 12mm



COD 2414

1220mm x 2800mm x 12mm



COD 1907

1220mm x 2800mm x 12mm




COD 1908

1220mm x 2800mm x 12mm



COD 2409

1220mm x 2800mm x 12mm



COD BZ46

1220mm x 2800mm x 9mm



COD BZ24

1220mm x 2800mm x 9mm



COD BZ50

1220mm x 2800mm x 9mm



COD FG001

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD 1901

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD DK07

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD 1902

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD 1903

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD DK08

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD 1904

1220mm x 2800mm x 12mm



COD DK11

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD DK09

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD DK10

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD KP12

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm




COD KP83

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD KP26

1220mm x 2800mm x 9mm y 12mm



COD KP27

1220mm x 2800mm x 24mm



COD KP05

1220mm x 2800mm x 24mm



AB K pfer

Innovando en cada paso



Caracter sticas

Composici�n	Fibras de poli�ster PET en un 100% del panel, con un m�nimo de 75% de contenido reciclado postconsumo. El color es en toda la masa de la plancha
Formatos disponibles	1220x2800x9mm
Peso aproximado por plancha	9mm: 5,0kg
Densidad	9mm: 1800 g/m ²
Absorci�n 9mm	Sin c�mara de aire NRC = 0.30 - 0.35 C�mara de aire de 50 mm NRC = 0.65 - 0.70 C�mara de aire de 200 mm NRC = 0.75 - 0.80
Retardancia al Fuego	CLASE B -s1, d0 seg�n norma EN13501-1-2018 (2)*
Solidez de Color	TEST ISO 105-B02 Niveles de 1 - 8 : Los paneles logran rangos de 4 a 6 dependiendo del color. Material de bueno a muy bueno para uso interior en relaci�n con la solidez de color.
Limpieza	Para una limpieza b�sica, en caso de ser necesario, plumero suave o aspiradora con cepillo suave. Para manchas puntuales o dif�ciles recomendamos utilizar nuestro producto limpiador BONA SPRAY PLUS Para otro tipo de manchas o dudas consulte nuestra gu�a de





Av. Kennedy N° 7818, Vitacura



22211 9086



ventas@abkupfer.cl



www.abkupfer.cl