

Ficha Técnica

Porcelanato Cemento



Concrete

Colección

Concrete

60x120 cm



Cream




Grey


Características Generales

Proveedor	Argenta
Origen del proveedor	España
Terminación	Esmaltado natural mate
Rectificado	Si
Formato	60 x 120 cm
Espesor	9 mm
Tipo de Pasta	Pasta STD
Nº diseños diferentes	12
Rendimiento por caja	1,440 m ²

Medidas

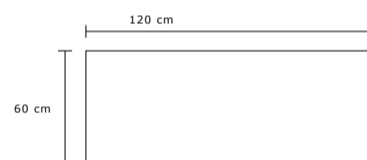

Variación de tonalidad



v2 - Variación de tonalidad ligera.

Características Técnicas

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,50 %
Fuerza de rotura (S)	ISO 10545-4	> 1300 N
Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm
Resistencia a la abrasión (PEI)	ISO 10545-7	4
Dilatación térmica lineal de 20°C a 100 °C	ISO 10545-8	< 9*10 ⁻⁶ / °C
Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Cumple la norma
Resistencia al cuarteo		Cumple la norma
Resistencia a la helada		Cumple la norma
Dureza al rayado superficial (MOHS)		5
Resistencia al deslizamiento	UNE-EN 16165 Anexo C	Antideslizante Clase 1
	UNE-EN 16165 Anexo B	Antideslizante R.10
	UNE-EN 16165 Anexo A	Antideslizante Clase AB
	DCOF AcuTest ANSI Standard	Antideslizante Dcof (>0.42)
	BS 7976-2:2002 Pendulum	0-24 Alto potencial de deslizamiento
Resistencia a productos de limpieza domésticos y sales para piscina	UNE EN ISO 10545-13	Clase A
Resistencia a los ácidos y alcalinos de alta concentración	UNE EN ISO 10545-13	Cumple la norma
Resistencia a los ácidos y alcalinos de baja concentración	UNE EN ISO 10545-13	Cumple la norma
Resistencia a las manchas	UNE EN ISO 10545-13	Cumple la norma

