

Ficha T cnica

Porcelanato Cemento




KALKSTEN

Colecci n


Kalksten

60x120 cm

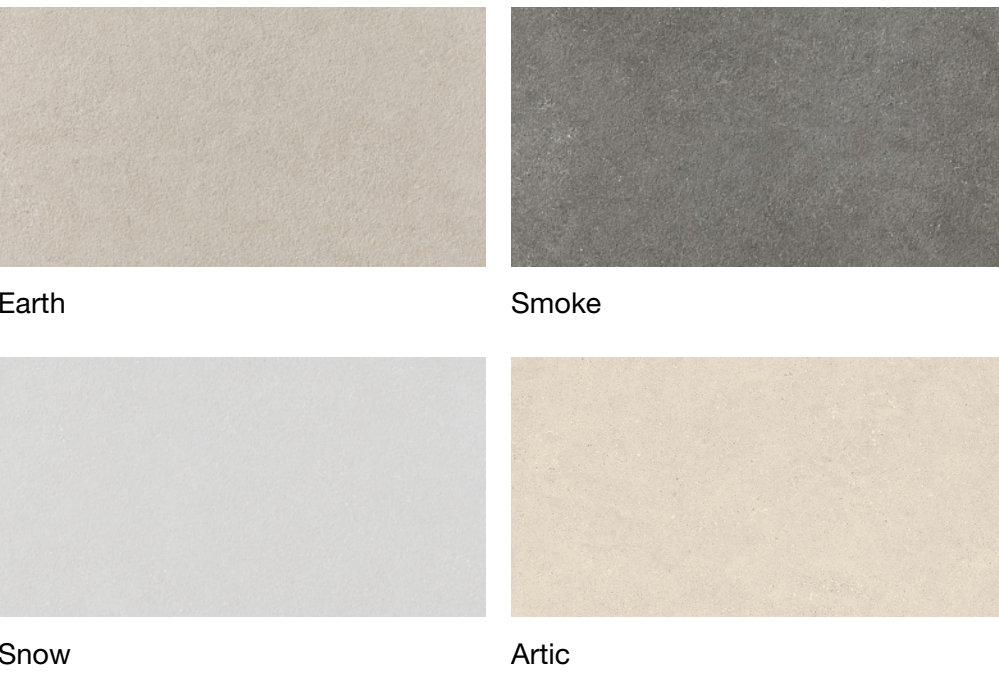


Caracter�sticas Generales	
Proveedor	Argenta
Origen del proveedor	Espa�a
Terminaci�n	Esmaltado natural mate
Rectificado	Si
Formato	60 x 120 cm
Espesor	9 mm
Rendimiento por caja	1,440 m ²

Medidas



Variaci n de tonalidad



v3 - Variaci n de tonalidad moderada.

Caracter�sticas T�cnicas		
Proceso de Fabricaci�n	Baldosas cer�mica prensada en seco	
Grupo de absorci�n (ISO 12006)	Bla	
Acabado	UGL	
Tipo de pasta	Pasta Coloreada	
N�mero de dise�os diferentes	12	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

Caracter�sticas F�sicas		
Absorci�n de Agua	E ≤ 0,5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (s)	> 1300N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexi�n (N/mm2)	≥ 35 N/mm2	
Dilataci�n t�rmica lineal de 20� a 100�C	<9*10-6/�C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque t�rmico	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12
Dureza al rayado superficial (MOHS)	9	UNE EN 67-101-92
Resistencia al deslizamiento	Antideslizante clase 2	UNE-EN 16165 Anexo C/ UNE 41901 EX
	Antideslizante R.11	UNE-EN 16165 Anexo A
	Antideslizante Clase C	UNE-EN 16165 Anexo B
	Antideslizante Dcof (>0.42)	DCOF AcuTest ANSI Standard
	Antideslizante P4	AS 4586-2003
Resistencia a la abrasi�n	≤175 mm3	EN ISO 10545-6

Propiedades Qu�micas		
Resistencia a productos de limpieza dom�stica y sales para piscinas	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los �cidos y �lcalis de alta concentraci�n	M�nimo HB	
Resistencia a los �cidos y �lcalis de baja concentraci�n	M�nimo LB	
Resistencia a las manchas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14

