

Ficha Técnica

Porcelanato Cemento



Colección

Level


30x60 cm




Marfil

Características Generales	
Proveedor	Argenta
Origen del proveedor	España
Terminación	Esmaltado natural mate
Rectificado	Sí
Formato	30 x 60 cm
Espesor	9 mm
Rendimiento por caja	1,440 m²

Medidas



Variación de Tonalidad

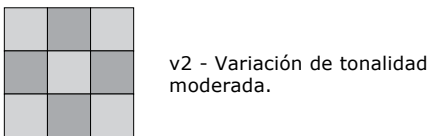

Características Técnicas		
Proceso de Fabricación	Baldosas cerámica prensada en seco	
Grupo de absorción (ISO 12006)	BIII	
Acabado	GL	
Tipo de Pasta	Pasta Blanca	
Número de diseños diferentes	20	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

Características Físicas		
Absorción de Agua	E ≤ 0,5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S)	> 1300N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm2)	≥ 35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de 20° a 100°C	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia a la abrasión superficial (PEI)	3	UNE EN ISO 10545-7
Resistencia al deslizamiento	Antideslizante clase 1	UNE-EN 16165 Anexo C
	Antideslizante Dcof (>0.42)	DCOF AcuTest ANSI Standard
	+36 Bajo potencial de deslizamiento	BS 7976-2:2002 PENDULUM
Resistencia a la abrasión	≤175 mm3	EN ISO 10545-6

Propiedades Químicas		
Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	Cumple la norma	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	Cumple la norma	
Resistencia a las manchas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14