



## Ficha Técnica Porcelanato Piedra



# Storm

### Colección Storm 60x120 cm




Earth




Cream

Características Generales	
Proveedor	Argenta
Origen del proveedor	España
Terminación	Esmaltado natural mate
Rectificado	Si
Formato	60 x 120 cm
Espesor	9 mm
Tipo de Pasta	Pasta Coloreada
Nº diseños diferentes	16
Rendimiento por caja	1,440 m <sup>2</sup>

#### Medidas

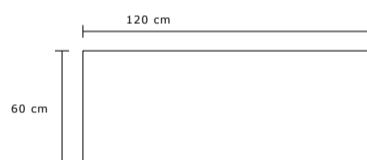

#### Variación de tonalidad



v2 - Variación de tonalidad ligera.

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,50 %
Fuerza de rotura (S)	ISO 10545-4	> 1300 N
Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm
Resistencia a la abrasión (PEI)	ISO 10545-7	3
Dilatación térmica lineal de 20°C a 100 °C	ISO 10545-8	< 9*10-6 / °C
Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Cumple la norma
Resistencia al cuarteo		Cumple la norma
Resistencia a la helada		Cumple la norma
Resistencia al deslizamiento	UNE-EN 16165 Anexo C	Antideslizante Clase 1
	UNE-EN 16165 Anexo B	Antideslizante R.10
	UNE-EN 16165 Anexo A	Antideslizante Clase CB
	DCOF AcuTest ANSI Standard	Antideslizante Dcof (>0.42)
	BS 7976-2:2002 Pendulum	25-35 Alto potencial de deslizamiento
Resistencia a productos de limpieza domésticos y sales para piscina	UNE EN ISO 10545-13	Clase A
Resistencia a los ácidos y alcalinos de alta concentración	UNE EN ISO 10545-13	Cumple la norma
Resistencia a los ácidos y alcalinos de baja concentración	UNE EN ISO 10545-13	Cumple la norma
Resistencia a las manchas	UNE EN ISO 10545-13	Cumple la norma

