



Ficha T cnica

Revestimientos de muro ac sticos




Colecci n
Pure Acoustic Wall

Colecci n

Pure Acoustic Wall


2790x600x21 mm

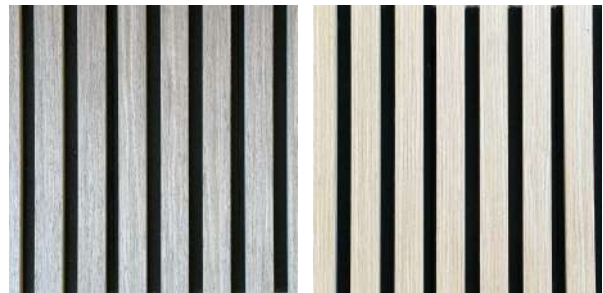

Sinner Oak

Classic Oak

Caracter�sticas Generales	
Proveedor	Pennsylvania
Origen del proveedor	R.P.C
Terminaci�n	Barniz a base de agua
Formato	279 X 60 cm
Espesor	21 mm
Rendimiento por caja	3,348 m2

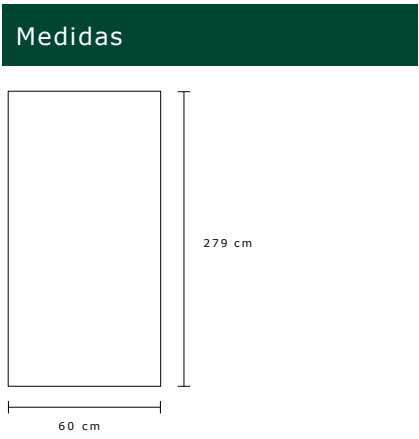

Características Técnicas		
Materiales de Fabricación	Mat de poliéster (PET Mat), cuerpo MDF y chapa de madera natural	
Espesor	Chapa de madera	0,5 mm
	MDF	12 mm
	PET Mat	9 mm
	Total	21 mm
Densidad	MDF	720 Kg/M3
	PET Mat	1.800 Kg/M3
Largo	± 1,0 mm	
Ancho	± 0,5 mm	
Espesor	± 0,5 mm	
Emisión de Formaldehído	E1	
Coeficiente de absorción de sonido (ISO 354:2003 ISO 1654:1997=	aw = 0,25 NRC = 0,30	
Disposición	Listones de 25 mm de MDF con 15 mm de espacio entre listones	

