AB Kupfer
Innovando en cada paso

CERAMICHE CASTELVETRO

Ficha Técnica
Porcelanato

Colección
Unika

20x160 cm


Nut


Miele


Beige

Características Generales

Proveedor	Castelvetro
Origen del provedor	Italia
Terminación	Esmaltado
Rectificado	Si
Formato	20 x 160 cm
Espesor	9 mm
Rendimiento por caja	1,920 m²

Medidas

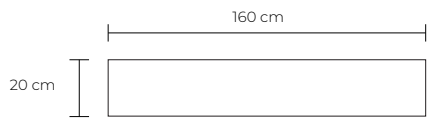

Variedad de tonalidad



V2 - Variación de tonalidad moderada.

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Absorción de agua	< 0,5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (N)	> 1300N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la Flexión	> 35 N/mm2	UNE EN ISO 10545-4
Fuerza de rotura	U11	UNI EN 1339
Resistencia a la abrasión profunda	< 170 mm3	UNE EN ISO 10545-6
Resistencia a la helada	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al fuego	Clase A1fl-A1	Decisión 96/603/CE
Resistencia al deslizamiento	A + B / A + B + C	DIN 51097
	Antideslizante R.10 Nat/R.11	DIN 51130
Resistencia a las manchas	Clase 5	UNE EN ISO 10545-14
Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscina	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	HA	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	LA	
% de reciclaje de aguas residuales en el proceso de producción		100%
Emisiones de agua		0%
Emisiones frías al aire		< 5 g/m2
% de reciclaje de residuos sólidos en el proceso de producción		>90%