

Ficha T cnica


Revestimiento de Muro Porcelanato



Colecci n

Level Track

30x60 cm

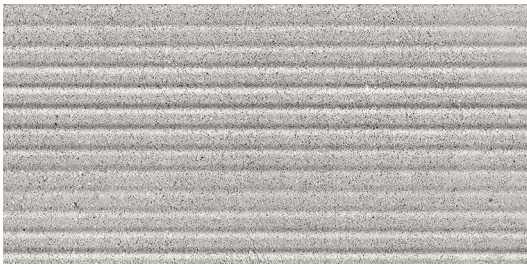


Perla




Marfil

Caracter�sticas Generales	
Proveedor	Argenta
Origen del proveedor	Espa�a
Terminaci�n	Esmaltado natural mate
Rectificado	No
Formato	30 x 60 cm
Espesor	9 mm
Rendimiento por caja	1,440 m ²

Medidas



Variaci n de Tonalidad



v2 - Variaci n de tonalidad moderada.

Caracter�sticas T�cnicas		
Proceso de Fabricaci�n	Baldosas cer�mica prensada en seco	
Grupo de absorci�n (ISO 12006)	BIII	
Acabado	GL	
Tipo de Pasta	Pasta Blanca	
N�mero de dise�os diferentes	20	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

Caracter�sticas F�sicas		
Absorci�n de Agua	E > 10%	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S)	� 600 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexi�n (N/mm2)	� 12 N/mm2	
Dilataci�n t�rmica lineal de 20� a 100�C	< 9*10-6 / �C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque t�rmico	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia a la abrasi�n superficial (PEI)	3	UNE EN ISO 10545-7

Propiedades Qu�micas		
Resistencia a productos de limpieza dom�stica y sales para piscinas	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los �cidos y �lcalis de alta concentraci�n	Cumple la norma	
Resistencia a los �cidos y �lcalis de baja concentraci�n	Cumple la norma	
Resistencia a las manchas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14